

Produkt:
Sparkelist for gitterrist

Sparkelist for gjennomføring i gitterrist

Produseres ved injeksjonsstøping av glassfiber polyester


Standard størrelse for sparkelist

- 150 mm—6" indre diameter
- 250 mm—10" indre diameter
- 350 mm—14" indre diameter

Sparkelist høyde 100 mm

Rett seksjon for ovale hull og fleksibel sparkelist for spesielle utskjæringer.

Monteres til gitterrist med M8 hex bolter, A4 og gjenget rust-frie plater.

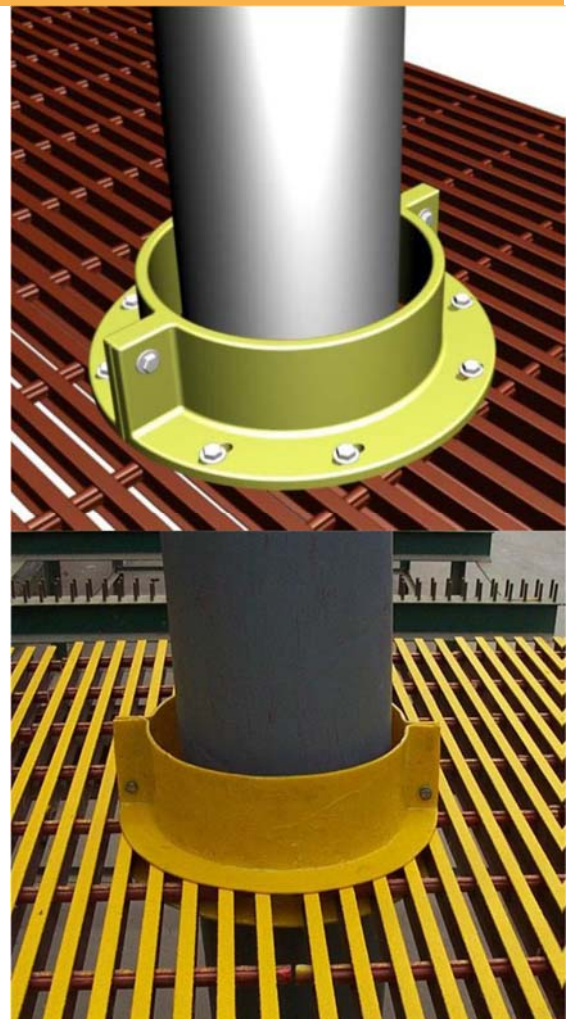

Fleksibel sparkelist



150 mm



250 mm



350mm



Oval shape

Teknisk: Sparkelist for gitterrist

150 mm (6")

Indre diameter	:	150 mm
Sparkelist høyde	:	100 mm
Vekt	:	2,2 kg (2 x 1,1 kg)

250 mm (10")

Indre diameter	:	250 mm
Sparkelist høyde	:	100 mm
Vekt	:	3,4 kg (2 x 1,7 kg)

350 mm (14")

Indre diameter	:	350 mm
Sparkelist høyde	:	100 mm
Vekt	:	4,8 kg (2x2,4 kg)

Rett seksjon for ovale hull

Lengde	:	152 mm
Sparkelist høyde	:	100 mm
Vekt	:	0,75 kg

Fleksibel sparkelist

Lengde	:	286 mm
Sparkelist høyde	:	100 mm
Vekt	:	1,16 kg

Monteres til gitterrist med M8 hex bolter, A4 og M8 gjenget rustfrie plater. 17 mm brede, 6 mm tykke.

FS 1 - en gjenget bolt hull

Total lengde	:	45 mm
Vekt	:	30 gr

FS 2 - fire gjenget bolt hull

Total lengde	:	105 mm
Avstanden mellom nærmeste bolthull	:	60 mm
Avstand mellom fjernt boltehull	:	90 mm
Vekt	:	55 gr

FS 3 - fire gjenget bolt hull

Total lengde	:	116 mm
Avstanden mellom nærmeste bolthull	:	81 mm
Avstand mellom fjernt boltehull	:	103 mm
Vekt	:	65 gr



Stangeland Glassfiber Produkter AS
Bedriftsvegen 33
4353 Klepp Stasjon, Norway
Telephone: +47 51 78 60 90
Telefax: +47 51 78 60 91
www.glassfiber.no
E-mail: post@glassfiber.no